

SMOKE FREAK – One
Bedienungsanleitung

Besucht uns auf www.smoke-freak.com oder schaut gern auf Instagram [smoke__freak](https://www.instagram.com/smoke__freak), um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Auch freuen wir uns über Euer Feedback an feedback@smoke-freak.com und positiven Google Rezensionen. See you soon Freaks.



SMOKE FREAK

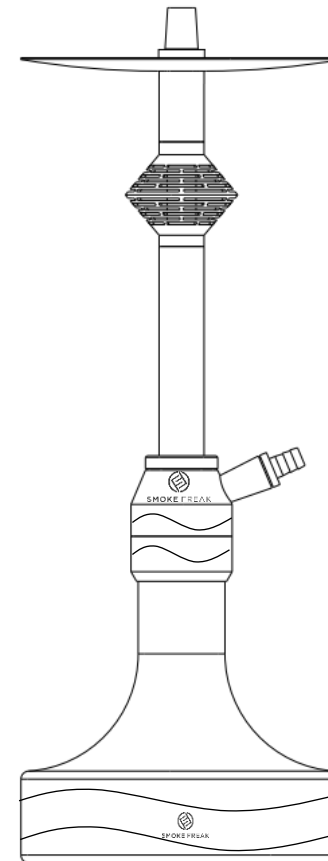

1. Warnhinweise

1.1 Gefahren

2. Aufbauanleitung der Smoke Freak – One

2.1 Einzelteile

2.2 Gesamtaufbau

3. Benutzungs- und Pflegehinweise

3.1 Pflegehinweise vor erstmaliger Benutzung

3.2 Aufbau & Benutzung der Wasserpfeife

3.3 Pflegehinweis nach Benutzung

1. Warnhinweise

1.1 Gefahren

Bitte beachte, dass einzelne Bestandteile nicht in die Hände von Kindern geraten. Hierbei können durch lose Bestandteile wie Kugeln und Dichtungen vor allem bei Kindern, Heranwachsenden, Erwachsenen und weiteren Lebewesen zu Verschluckungs- und Erstickungsgefahren sorgen.


Ebenfalls kann es trotz Unseren hohen Qualitätsanforderungen bei der Fertigung und Qualitätskontrollen sein, dass ein Grat oder Schäden am Bauteil übersehen wurden. Wir bitten dies zu Entschuldigen und sind für Retouren für Sie da. Unter reklamation@smoke-freak.com können Sie den Fehler mit Fotos beanstanden.

Gewinde können aus Fertigungsgründen nicht entgratet oder abgerundet werden und sind durch diese Anfertigungsart als scharfkantig zu betrachten.

Bitte kontrolliere das Produkt nach Erhalt auf Schäden.


2. Aufbauanleitung der Smoke Freak – One

2.1 Einzelteile

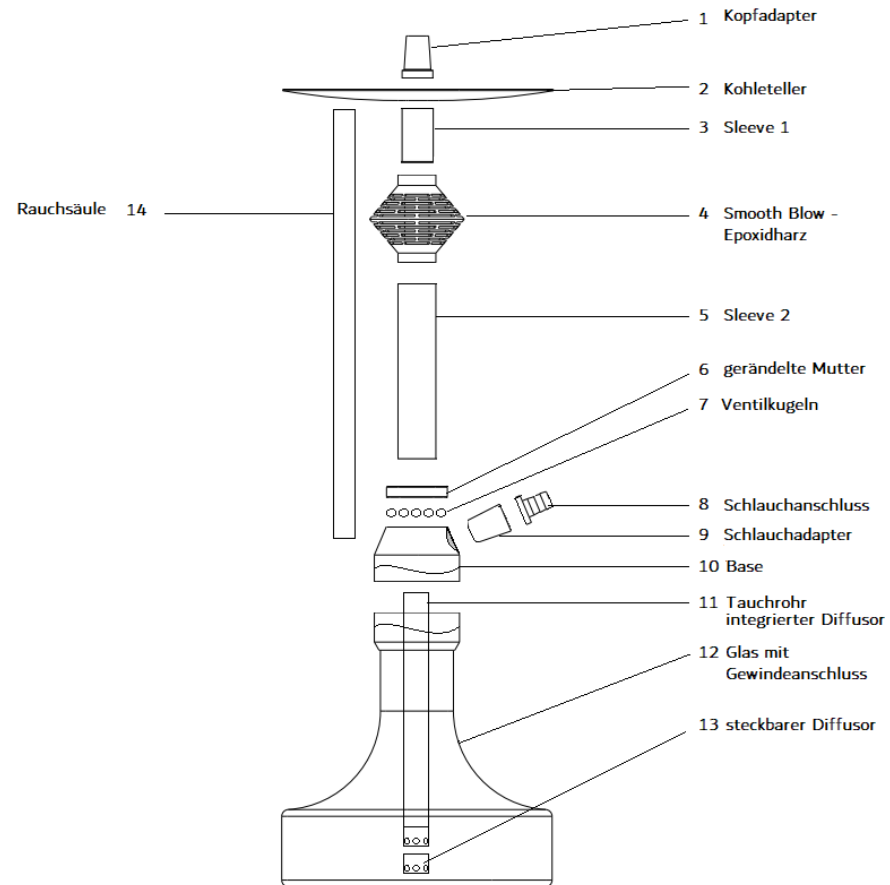

2. Aufbauanleitung der Smoke Freak - One

2.2 Gesamtaufbau

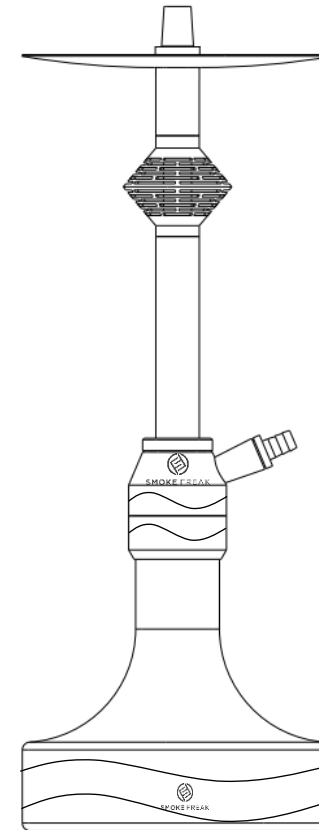

3.1 Pflegehinweise vor erstmaliger Benutzung

Bitte reinige die Einzelteile vor erstmaliger Benutzung gründlichst mit lauwarmem Wasser. Da bei Verarbeitungsschritten diverse Schmier- & Kühlmittel verwendet werden, können Ablagerungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Glaskörper sollte wenn möglich auch des Öfteren mit lauwarmem Wasser gespült werden. Trotz Unseren hohen Qualitätsansprüchen, empfehlen wir den Glaskörper nur mit lauwarmem Wasser, auch nach erstmaliger Benutzung, zu reinigen. Da durch den Wechsel zwischen Temperaturunterschiede (im Winter mit heißem Wasser) nachträgliche Schäden auftreten können, empfehlen wir stets lauwarmes Wasser.

Längere direkte Sonneneinstrahlung können zum Aufweichen des verwendeten Klebers zwischen Glashals und Anschlussgewinde führen.

Nach dem Reinigen empfehlen wir alle Einzelteile zu trocknen. Beim Schliffadapter könnten adhäsive Kräfte zwischen Schlauchanschluss und Schlauchadapter entstehen und somit verkanten.

Der Smooth Blow sollte aufgrund seiner Schlitzes ebenfalls getrocknet werden, da der Effekt durch Wasserablagerungen dazwischen, in abgeschwächter Form auftreten kann.

Gelaserte Ornamente sollten immer gut getrocknet werden, da aufgrund der Oberflächenzerstörung während des Laserns, Oxydationen möglich sind.

3.2 Aufbau & Benutzung der Wasserpfeife

Wir empfehlen in etwa 1200ml – 1400ml (1,2 Liter – 1,4 Liter) Wasser in den Glaskörper zu geben, um die beste Raucheigenschaft zu ermöglichen.

Der Aufbau sollte von unten beginnend nach oben weitergeführt werden. Nehme hierfür den **steckbaren Diffusor (13)** und stecke diesen auf das **Tauchrohr (11)**. Hierbei kannst du durch Drehbewegung den Diffusor öffnen oder schließen, wobei sich das auf die Geräusentwicklung auswirkt.

Das **Tauchrohr (11)** kann mit dem M16 Gewinde an die Base von unten hineingeschraubt werden. Jetzt kannst du die **Base (10)** mit dem Anschlussgewinde am **Glaskörper (12)** verschrauben.

Der **Schlauchadapter (9)** kann jetzt in das vorgesehene Gewinde an der **Base (10)** verschraubt werden. Den **Schlauchanschluss (8)** sollte vorher an einen Schlauch befestigt und dann in den **Schlauchadapter (9)** mit 18/8 Schliff gesteckt werden.

Die **Rauchsäule (14)** mit der kurzen Gewindeseite kann jetzt mit der **Base (10)** verschraubt werden. Anschließend können die **Ventilkugeln (7)** in die einzelnen Entlüftungsbohrungen eingesetzt werden. Die an die **Base (10)** aufgeschraubte **gerändelte Mutter (6)** hilft dir dabei, dass beim Auspusten die **Ventilkugeln (7)** in ihrer Führung bleiben und beim Ausbau der **Sleeve 2 (5)**, dir eine weitere Blow Off Variante geboten wird.

Führe das **Sleeve 2 (5)** mit der Gewindeseite über die Rauchsäule **(14)** und befestige es an die **gerändelte Mutter (6)**.

Den **Smooth Blow (4)** kann nun auf den dafür angefertigten Absatz an **Sleeve 2 (5)** aufgesteckt werden (achte auf die Logobeschriftung beim Aufstecken des Epoxidharzteils, welche nach oben ausgerichtet ist).

3. Benutzungs- und Pflegehinweise

Nun kann das **Sleeve 1 (3)** auf die **Rauchsäule (14)** aufgesteckt werden. Bitte achte darauf, dass das **Sleeve 1 (3)** locker auf der **Rauchsäule (14)** sitzt.

Durch gewaltsames aufpressen des **Sleeves 1 (3)** kann der **Smooth Blow (4)** verformt und sogar dauerhaft beschädigt werden. Falls das der Fall sein sollte, bitte kontrolliere die Verschraubung am **Sleeve 2 (5)** und der **gerändelten Mutter (6)**. Diese sollte bündig im Gewinde sein. Bei Verformung darfst du gern unsere Kundenhotline nach Lösungen fragen. Setze den **Kohleteller (2)** auf den **Sleeve 1 (3)** und verschraube mit dem **Kopfadapter (1)** dein Gesamtkonstrukt. Auch hierbei sollte die Verschraubung ausreichen, dass das Epoxidharzteil nicht verformt wird.

3.3 Pflegehinweis nach der Benutzung

Wie bereits unter 3.1 Pflegehinweise vor erstmaliger Benutzung aufgeführt, sollte ein regelmäßiges Reinigen deiner Lieblingswasserpfeife die Grundlage zur Aufrechterhaltung der Langlebigkeit sein. Auch wirkst du mit regelmäßigen Wasserwechsel (vor jedem Gebrauch) Bakterien und anderen Gefahren vor. Wir empfehlen außerdem alle Teile mit üblichen Wasserpfeifenreinigern auf dem Markt und einer Rohrbürste zu putzen, ausreichend mit lauwarmem Wasser zu spülen und anschließend gut zu trocknen. Oxydationen an gelaserten Oberflächen können mit der Zeit entstehen (beachte Wettereinflüsse in diversen Jahreszeiten, falls dein Produkt ausschließlich im freien steht.).

Schäden durch Außeneinwirkung auf den Glaskörper sind nicht auszuschließen. Da bei mattierten oder gesandstrahlten Oberflächen

3. Benutzungs- und Pflegehinweise

(Frozen look) die Bearbeitung nur von außen erfolgen kann, sind Kratzer und Farbunregelmäßigkeiten durch Schäden von außen möglich. Die Gewinde der jeweiligen Edelstahlprodukte können monatlich mit lebensmittelechten gekennzeichneten Fetten / Ölen eingeschmiert / beträufelt und verschraubt werden. Somit verlängerst du die Langlebigkeit deiner Gewinde.

Es sollte Unser Aller Anspruch sein, alle geschätzten Wertgegenstände, Güter und Lebewesen pfleglich zu behandeln, um eine längere Freude daran zu haben. In diesem Sinne – guten Rauch 😊